

IRRITRAK

L'ESCLUSIVA SOLUZIONE AIRLESS CON IMPRONTA ESTESA

DATI TECNICI



DIMENSIONI	CERCHIO RACCOMANDATO	INDICE DI CARICO / SS	TIPO BATTISTRADA	SW	OD	RAGGIO SOTTO CARICO STATIC	PROFONDITÀ BATTISTRADA	PRESSIONE DI GONFIAGGIO	VELOCITÀ MASSIMO	CARICO MASSIMO
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	ASSEMBLAGGIO	136 CREEP	ND	378	1,240	560	43	SENZ'ARIA	CREEP	2240
				14.8	48.8	22	54	SENZ'ARIA	CREEP	4930
290/85R38CW (11.2-38CW)	ASSEMBLAGGIO	132 CREEP	ND	290	1,477	673	38	SENZ'ARIA	CREEP	2000
				11.4	58.1	26.5	48	SENZ'ARIA	CREEP	4409

Unità: Sistema Metrico [mm, kg, bar, sq. cm], Sistema Imperiale [in, lbs, psi, sq. in]


PRESENTAZIONE DI IRRITRAK



Il pneumatico che funziona come un cingolato: IrriTrak di Galileo Wheel - l'innovazione più avanzata ed attuale nell'irrigazione mobile. 100% Pneumatici airless, eliminano definitivamente problemi di foratura. IrriTrak garantiscono flessibilità sul sistema di trasmissione, riducendone l'usura. Pronti per essere montato: una volta installati non richiedono alcuna manutenzione aggiuntiva.

I pneumatici Irricup riducono la larghezza, la profondità dei solchi e la compattazione del terreno grazie ad una superficie di impronta molto allungata. Inoltre la capacità di galleggiamento superiore rispetto agli pneumatici della concorrenza permette di attraversare senza problemi il fango più profondo e senza rimanere bloccato.

IMPRONTA UNIFORME E LARGA

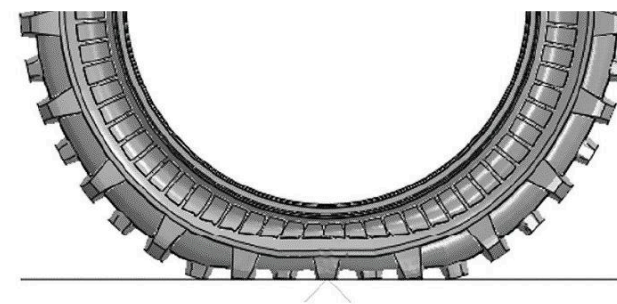

I NOSTRI VANTAGGI



SENZ'ARIA



MAGGIORE TRAZIONE



OTTIMO GALLEGGIAMENTO



RIDOTTA COMPATTAZIONE



ESTESA AREA D'IMPRONTA DEL BATTISTRADA



AUTO PULIZIA