

# IRRITRAK

A SOLUÇÃO SEM AR ÚNICA COM PEGADA ESTENDIDA

## DADOS TÉCNICOS



TAMANHO	RCOM. ARO	ÍNDICE DE CARGA	TIPO DE BANDA DE RODAGEM	SW	OD	RAIO ESTÁTICO CARREGADO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM	PRESSÃO DA INFLAÇÃO	VELOCIDADE MÁX	CARGA MÁXIMA
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	ASSY	136 CREEP	ND	378	1,240	560	43	SEM AR	CREEP	2240
				14.8	48.8	22	54	SEM AR	CREEP	4930
290/85R38CW (11.2-38CW)	ASSY	132 CREEP	ND	290	1,477	673	38	SEM AR	CREEP	2000
				11.4	58.1	26.5	48	SEM AR	CREEP	4409

Unidade: Métrica [mm, kg, barra, cm²], Imperial [pol., lbs. psi, pol. quadrada]


### APRESENTAÇÃO DO IRRITRAK



O pneu que funciona como uma esteira: IrriTrak da Galileo Wheel - a inovação mais avançada na irrigação móvel atual. Pneus 100% sem ar, sem furos. Flexível no sistema de transmissão, reduzindo o desgaste. Vem pronto a aparafusar: instalar e esquecer.

Redução da largura e profundidade dos sulcos, redução da compactação do solo e pegada muito mais alongada. Flutuação superior - o pneu passa pela lama mais profunda e não fica preso.

### PEGADA PLANA E GRANDE

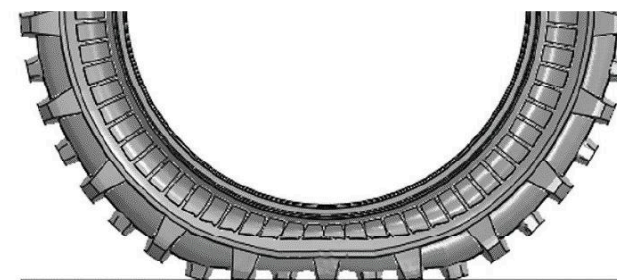

### NOSSOS BENEFÍCIOS



SEM AR



AUMENTO DA TRACÇÃO



FLUTUAÇÃO SUPERIOR



COMPACTAÇÃO REDUZIDA DO SOLO



PEGADA DE PNEU ALARGADA



AUTO LIMPEZA