

# IRRITRAK

LA SOLUCIÓN SIN AIRE ÚNICA CON UNA HUELLA AMPLIADA

## DATOS TÉCNICOS




TAMAÑO	BORDE RECOMENDADO	ÍNDICE DE CARGA / SS	TIPO DE RODAMIENTO	SW	OD	RADIO ESTÁTICO DE CARGA	PROFUNDIDAD DEL RODAMIENTO	PRESIÓN DEL INFLADO	MÁXIMA VELOCIDAD	MÁXIMA CARGA
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	MONTAJE	136 CREEP	ND	378	1,240	560	45	SIN AIRE	CREEP	2240
				14.8	48.8	22	54	SIN AIRE	CREEP	4930
290/85R38CW (11.2-38CW)	MONTAJE	132 CREEP	ND	290	1,477	673	38	SIN AIRE	CREEP	2000
				11.4	58.1	26.5	48	SIN AIRE	CREEP	4409

Unidad: Métrica [mm, kg, bar, sq. cm], Imperial [in, lbs, psi, sq. in]

### PRESENTACIÓN DE IRRITRAK



### HUELLA PLANA Y GRANDE

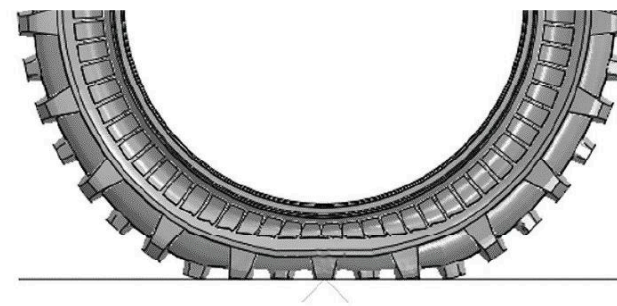

El neumático que funciona como un carril: IrriTrak de Galileo Wheel - la innovación más avanzada para el riego móvil en la actualidad. Neumáticos sin 100% de aire, sin pinchazos. Flexible en el sistema de transmisión, que reduce el desgaste. Viene preparado

para ser atornillado: lo instala y se olvida. Reducción del ancho del surco y la profundidad, reducción de la compactación del terreno y deja una huella más alargada. Flotación superior - el neumático atraviesa el barro más profundo y no se atasca.

### NUESTROS BENEFICIOS



SIN AIRE



MAYOR TRACCIÓN



FLOTACIÓN SUPERIOR



COMPACTACIÓN REDUCIDA DEL TERRENO



HUELLA AMPLIADA



AUTOLIMPIEZA