

SKIDTRAK

DE PERFECTE OPLOSSING ZONDER LUCHT VOOR SCHRANKLADERS

TECHNISCHE GEGEVENS



Bestuurders van schrankladers hebben vaak te maken met zware werkomstandigheden die leiden tot kostbare onderbrekingen, verhoogde slijtage van het loopvlak, schade aan de machine, een lagere belastingsindex en een algemeen gebrek aan comfort tijdens het rijden. De gepatenteerde technologie van Galileo

SkidTrak is de enige oplossing die al deze nadelen wegneemt, het comfort voor de bestuurder verbetert, de levensduur van de machine verlengt, een hogere belastingsindex mogelijk maakt en onderbrekingen voorkomt, terwijl de efficiëntie van het werk aanzienlijk wordt verbeterd en de bedrijfskosten worden verlaagd.

ONZE VOORDELEN

ZONDER LUCHT

ERWEITERTE REIFENAUFSTANDS-FLÄCHE

VERHOOGDE TRACTIE

ZIJDELINGSE STABILITEIT

DUURZAAMHEID VAN DE ZIJWANDEN

RIJCOMFORT/ ZACHTE RIT

VERHOOGDE EFFICIËNTIE


GROOTTE	AANBEV. VELGBESCHERMING	BELASTINGSINDEX	PROFIEL TYPE	PROFIEL DIEPTÉ	INFLATIED RUK	MAX SNELHEID	SW	OD	BELASTE STATISCHE STRAAL
				mm		km/h	mm	mm	mm
				1/32 in		mp/h	in	in	in
10-16.5CW	ASSY	130A2 (8 P.R.)	L4	30	ZONDER LUCHT	10	260	770	354
				37.8		6	10.2	30.3	14
12-16.5CW	ASSY	142A3 (12 P.R.)	L4	30	ZONDER LUCHT	15	300	830	386
				37.8		9	11.8	32.7	15.2
10-16.5CW	ASSY	130A2 (8 P.R.)	R4	21	ZONDER LUCHT	10	268	775	357
				26.5		6	10.6	30.5	14
12-16.5CW	ASSY	141A2 (12 P.R.)	R4	24	ZONDER LUCHT	10	318	845	386
				30.2		6	12.5	33.3	15.2

Eenheid: Metrisch [mm, kg, bar, sq. cm], Imperiaal [in, lbs. psi, sq. in]


SKIDTRAK PRESENTATIE



VLAKKE EN GROTE VOETAFDRUK

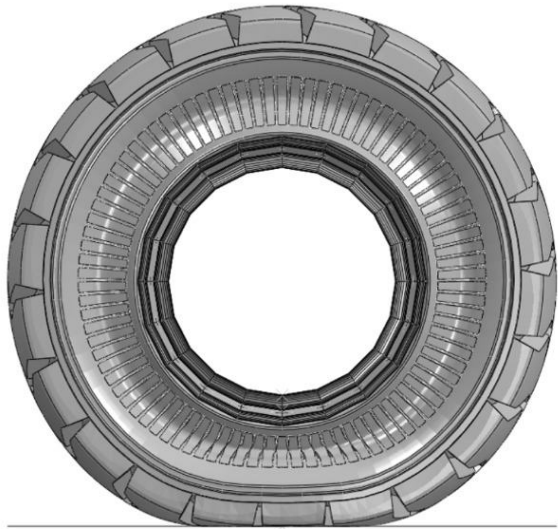

L4



R4