

# IRRITRAK

DE UNIEKE OPLOSSING ZONDER LUCHT MET GROTERE VOETAFDruk

# TECHNISCHE GEGEVENS



GROOTTE	AANBEV. VELGBE-SCHERMING	BELASTING-SINDEX	PROFIEL-TYPE	SW	OD	BELASTE STATISCHE STRAAL	PROFIEL-DIEPTE	INFLATIED-RUK	MAX SNELHEID	MAX BELASTING
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	ASSY	136 CREEP	ND	378	1,240	560	43	ZONDER LUCHT	CREEP	2240
				14.8	48.8	22	54	ZONDER LUCHT	CREEP	4930
290/85R38CW (11.2-38CW)	ASSY	132 CREEP	ND	290	1,477	673	38	ZONDER LUCHT	CREEP	2000
				11.4	58.1	26.5	48	ZONDER LUCHT	CREEP	4409

Eenheid: Metrisch [mm, kg, bar, sq. cm], Imperiaal [in, lbs, psi, sq. in]


IRRITRAK PRESENTATIE



De band die werkt als een rups: IrriTrak van Galileo Wheel - de meest geavanceerde innovatie in mobiele irrigatie van dit moment. 100% luchtloze banden, geen lekke banden. Flexibel op aandrijflijnsysteem, vermindert slijtage.

Wordt kant-en-klaar geleverd: installeren en vergeten. Verminderde spoorbreedte en -diepte, minder bodemverdichting en veel langere voetafdruk. Superieure flotatie - de band trekt door de diepste modder en komt niet vast te zitten.

## VLAKKE EN GROTE VOETAFDruk

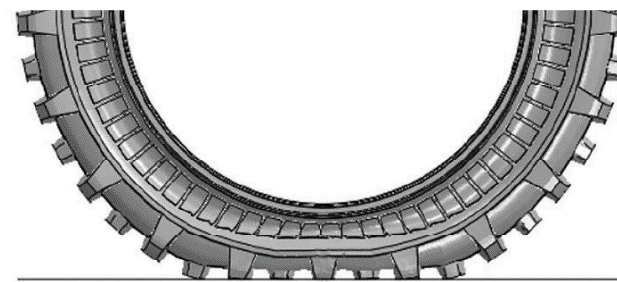

## ONZE VOORDELEN



ZONDER LUCHT



VERHOOGDE TRACTIE



SUPERIEURE FLOTATIE



VERMINDERDE BODEMVERDICHING



ERWEITERTE REIFENAUFSTANDS-FLÄCHE



ZELFREINIGEND