

IRRICUP




LA SOLUTION SANS AIR DE RÉFÉRENCE
AVEC SURFACE D'EMPREINTE ACCRUE

290/85R38CW (11.2-38CW) FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	CHARGER INDEX	TYPE DE TREAD	SW	OD	RAYON AVEC CHARGE EN STATIQUE	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT	PRESSION DE GONFLAGE	VITESSE MAX.	CHARGE MAX.
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
290/85R38CW (11.2-38CW)	ASSY	132 CREEP	ND	290	1,477	673	38	AIRLESS	CREEP	2,000
				11.4	58.1	26.5	48	AIRLESS	CREEP	4,409

EMPREINTE LONGUE ET PLATE

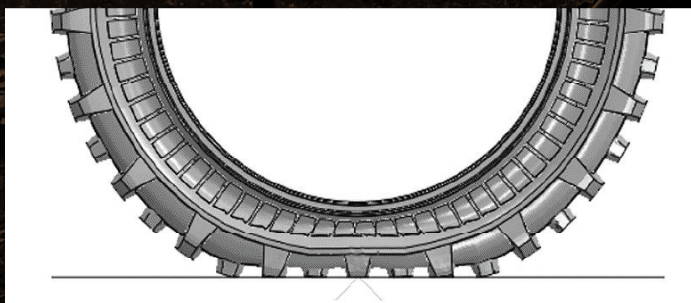

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

LES AVANTAGES



SANS AIR



TRACTION ACCRUE



FLOTTABILITÉ SUPÉRIEURE



COMPACTION DES SOLS MOINDRE



CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



AUTO-NETTOYAGE