

# IRRICUP




LA SOLUTION SANS AIR DE RÉFÉRENCE  
AVEC SURFACE D'EMPREINTE ACCRUE

## 380/85R24CW (14.9-24CW) FICHE TECHNIQUE

TAILLE	RIM	CHARGER INDEX	TYPE DE TREAD	SW	OD	RAYON AVEC CHARGE EN STATIQUE	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT	PRESSION DE GONFLAGE	VITESSE MAX.	CHARGE MAX.
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	ASSY	136 CREEP	ND	378	1,240	560	43	SANS AIR	CREEP	2,240
				14.8	48.8	22	54	SANS AIR	CREEP	4,930

### EMPREINTE LONGUE ET PLATE

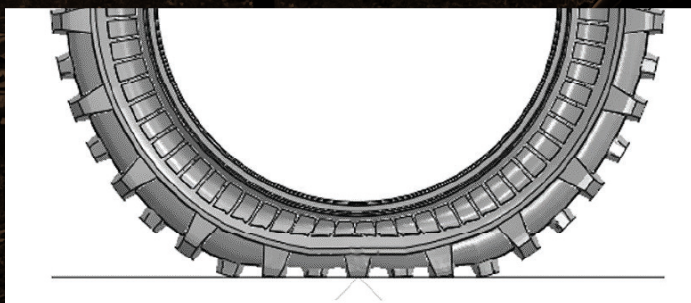

[GALILEOWHEEL.COM](http://GALILEOWHEEL.COM) // [INFO@GALILEOWHEEL.COM](mailto:INFO@GALILEOWHEEL.COM)

### LES AVANTAGES



SANS AIR



TRACTION ACCRUE



FLOTTABILITÉ SUPÉRIEURE



COMPACTION DES SOLS MOINDRE



CAPACITÉS DE ROULEMENT À PLAT



AUTO-NETTOYAGE