

IRRICUP




DE UNIEKE OPLOSSING ZONDER LUCHT
MET GROTERE VOETAFDRIJK

380/85R24CW (14.9-24CW) TECHNISCHE GEGEVENS

MAAT	RIM	LADEN INDEX	LOOPVLAK TYPE	SW	OD	GELADEN STATISCHE RADIO	TREEDIEPTE	INFLATIED RUK	SNELHEID MAX	MAX BELASTING
				mm	mm	mm	mm	bar	km/h	Kg
				in	in	in	1/32	psi	mp/h	Lb
380/85R24CW (14.9-24CW)	ASSY	136 CREEP	ND	378	1,240	560	43	ZONDER LUCHT	CREEP	2,240
				14.8	48.8	22	54		CREEP	4,930

VLAKKE EN GROTE VOETAFDRIJK

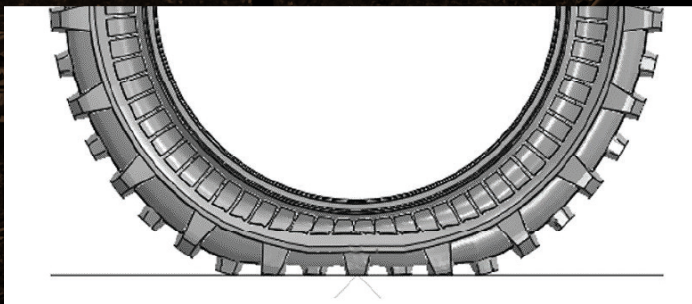

GALILEOWHEEL.COM // INFO@GALILEOWHEEL.COM

ONZE VOORDELEN



SANS AIR



TRACTION ACCRUE



FLOTTABILITÉ SUPÉRIEURE



COMPACTION DES SOLS MOINDRE



CAPACITÉS DE ROULAGE À PLAT



AUTO-NETTOYAGE